
01　全室平面配置

V13 模型座標轉繪；門扇弧線、設備位置及櫃體外框。房屋尺寸待丈量。

Ｖ１８　　電源點位已加註｜Ｘ：櫃體正面左緣起算；Ｈ：完成地面起算（mm）

● 一般插座　● 專用電源需求　● 燈帶

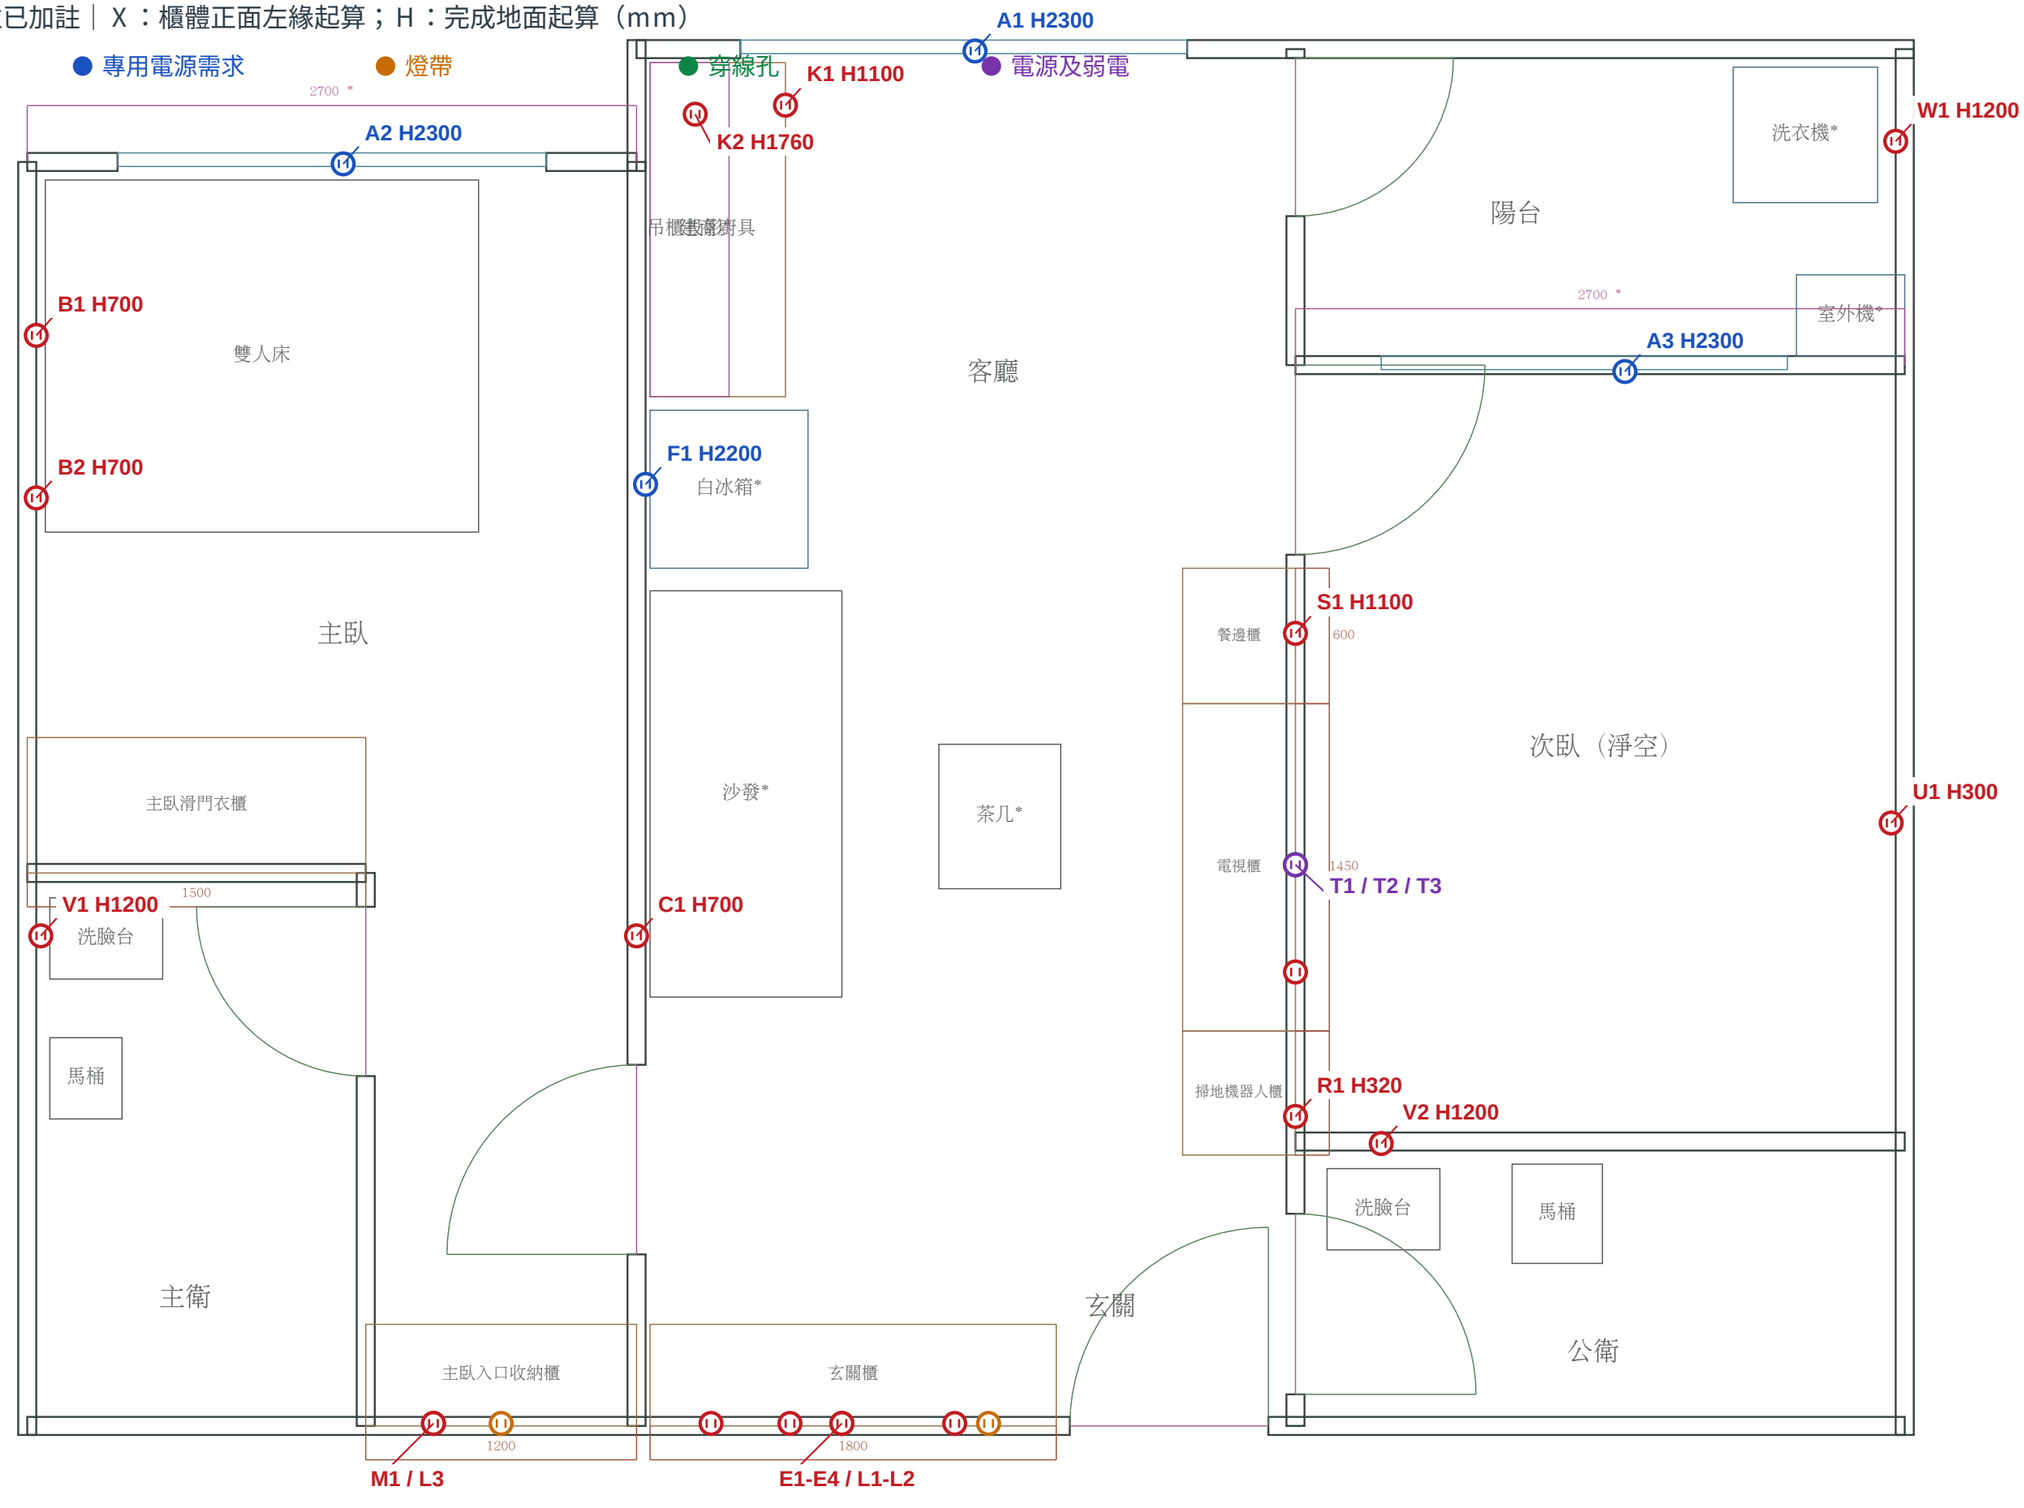

牆體及門窗位置取自V13示意模型，非建商原始CAD


02　玄關櫃

外框 1800 × 450 × 2400 mm；門片及內部板件取自V13，細部非裁切尺寸。


Ｖ１８　　電源點位已加註｜Ｘ：櫃體正面左緣起算；Ｈ：完成地面起算（mm）

● 一般插座　● 專用電源需求　● 燈帶　● 穿線孔　● 電源及弱電


正面／關門

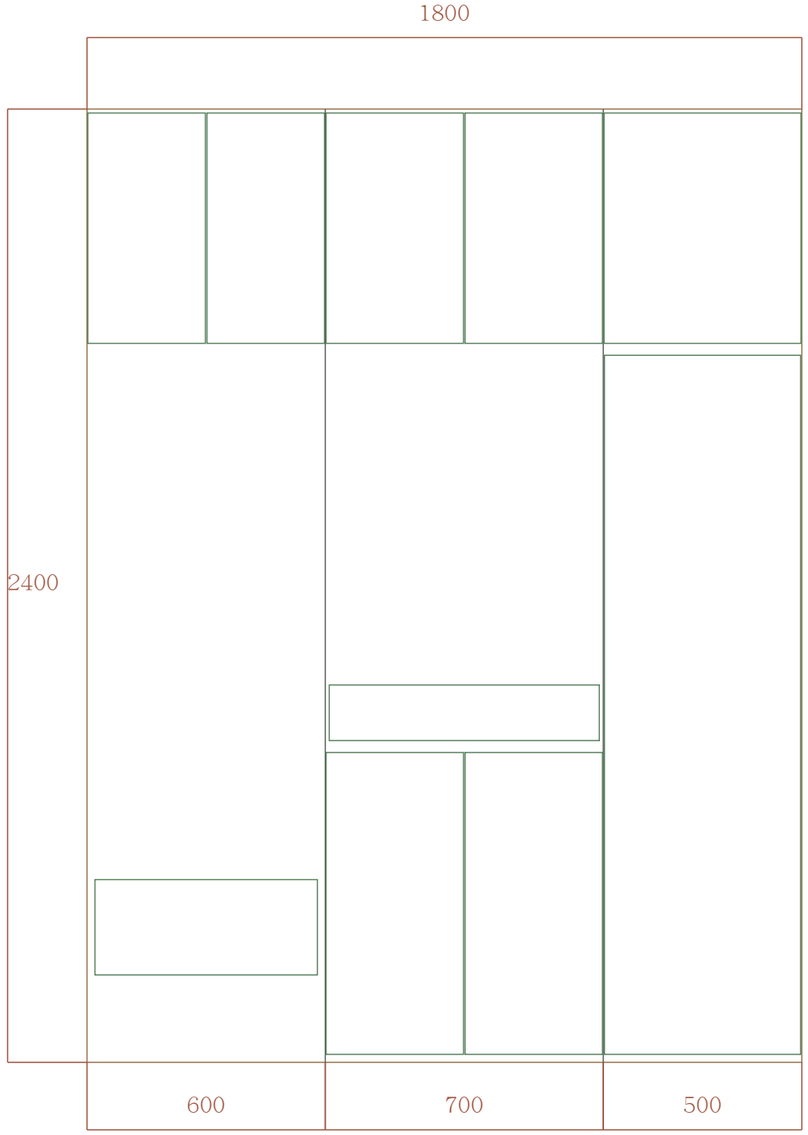

內部／收納示意

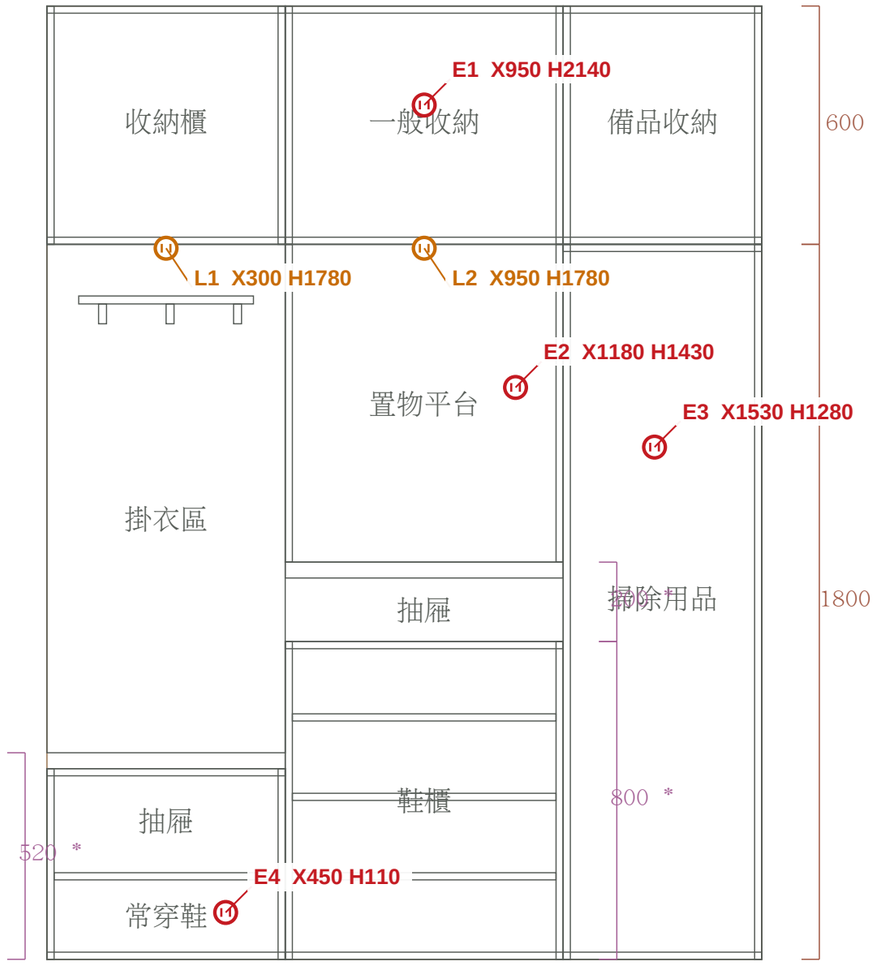

側面外框

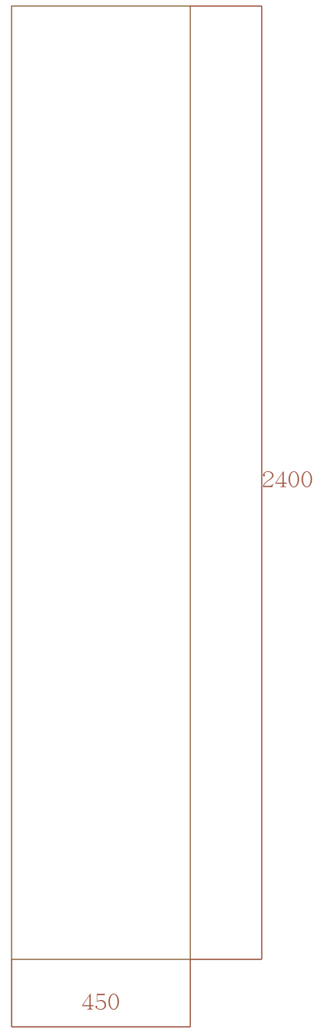

無外凸門把；門片、板材、滑軌與五金尺寸均待廠商覆核

A7 V13｜單位 mm｜* 暫定／模型推算｜交屋前規劃，非裁切或施工依據


03　餐邊櫃

外框 600 × 500 × 900 mm；門片及內部板件取自V13，細部非裁切尺寸。

Ｖ１８　　電源點位已加註｜X：櫃體正面左緣起算；H：完成地面起算（mm）


● 一般插座　● 專用電源需求　● 燈帶　● 穿線孔　● 電源及弱電

正面／關門

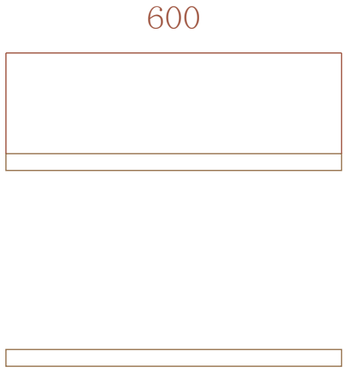


內部／收納示意




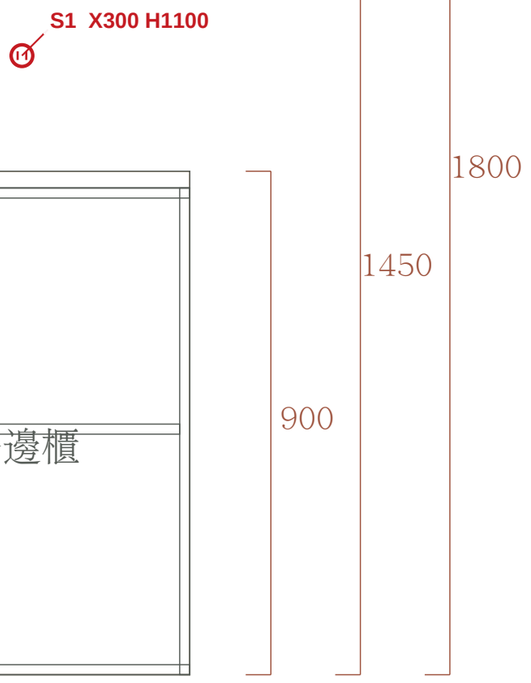

側面外框



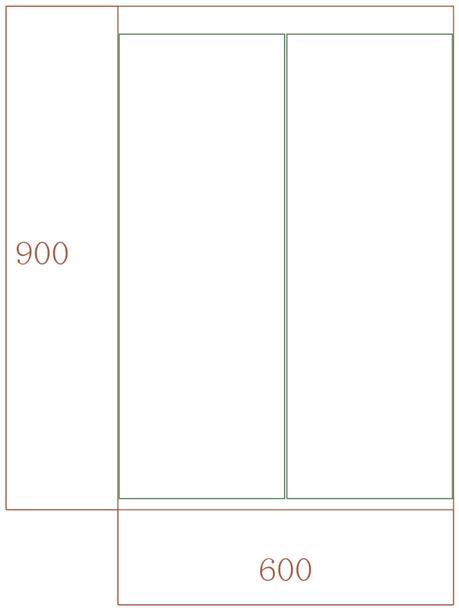

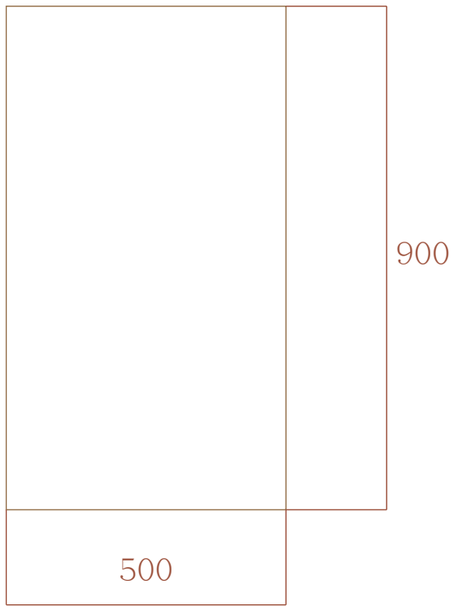

無外凸門把；門片、板材、滑軌與五金尺寸均待廠商覆核


04　電視櫃

外框 1450 × 500 × 500 mm；門片及內部板件取自V13，細部非裁切尺寸。


Ｖ１８　　電源點位已加註｜Ｘ：櫃體正面左緣起算；Ｈ：完成地面起算（mm）

● 一般插座　● 專用電源需求　● 燈帶　● 穿線孔　● 電源及弱電


正面／關門

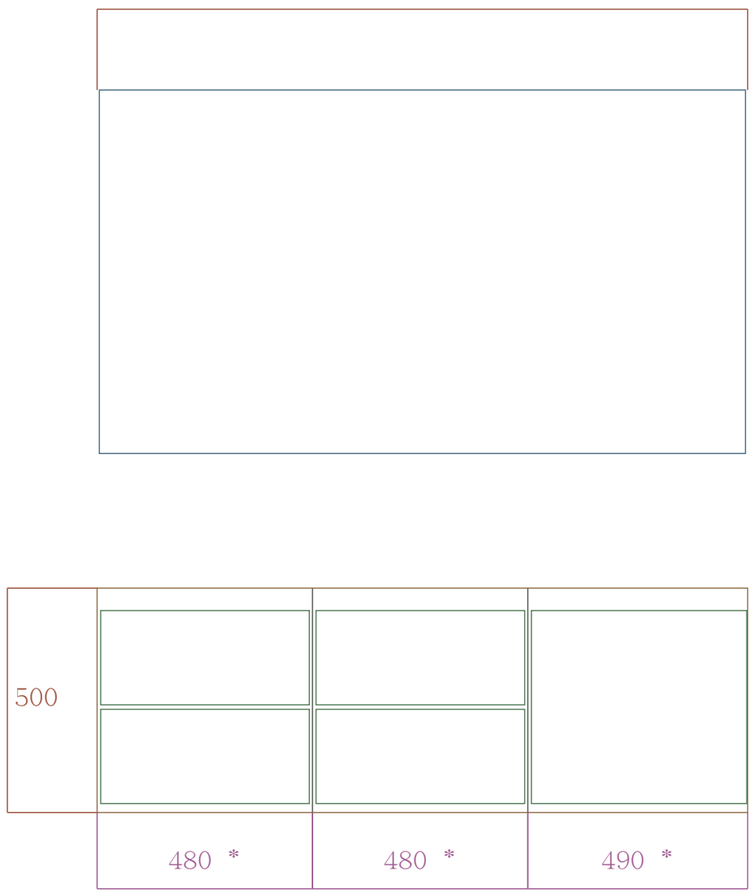

內部／收納示意

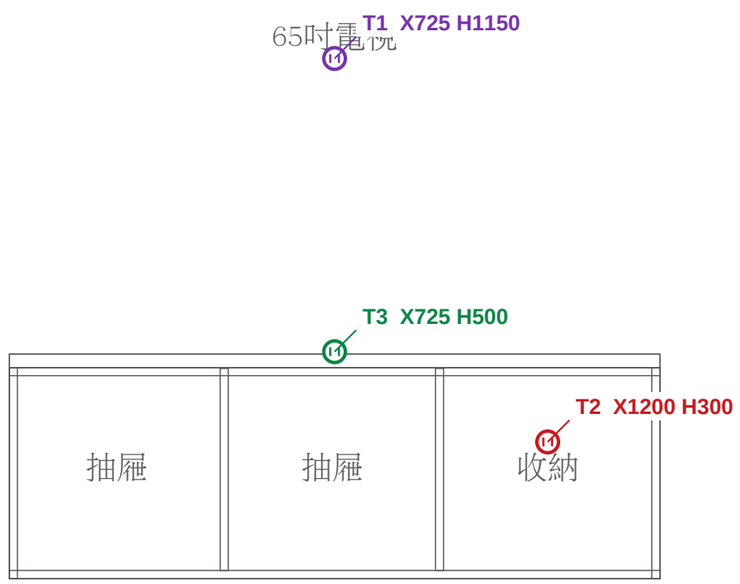

側面外框

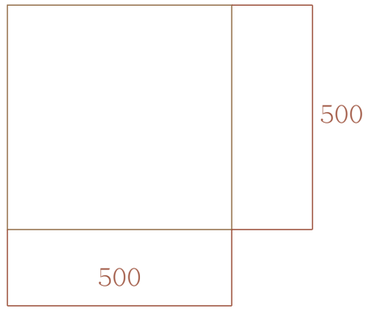

無外凸門把；門片、板材、滑軌與五金尺寸均待廠商覆核

A7 V13｜單位 mm｜* 暫定／模型推算｜交屋前規劃，非裁切或施工依據


05　掃地機器人櫃

外框 550 × 500 × 500 mm；門片及內部板件取自V13，細部非裁切尺寸。


Ｖ１８　　電源點位已加註｜Ｘ：櫃體正面左緣起算；Ｈ：完成地面起算（mm）

● 一般插座　● 專用電源需求　● 燈帶　● 穿線孔　● 電源及弱電


正面／關門

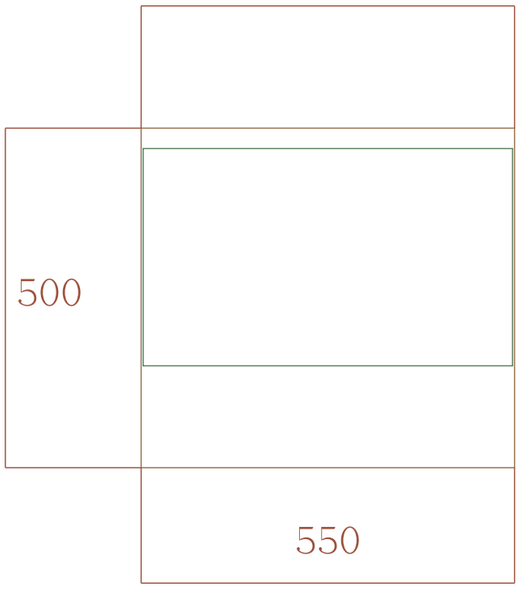

內部／收納示意

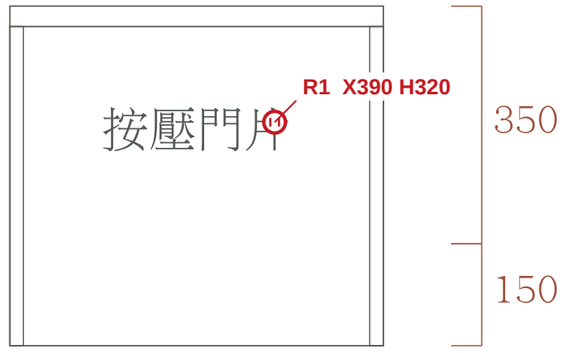

側面外框

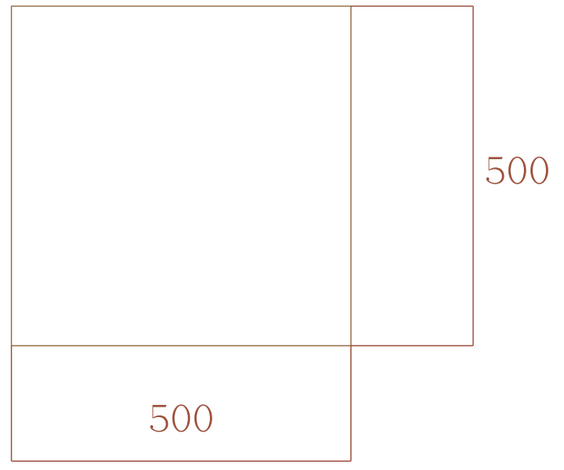


無外凸門把；門片、板材、滑軌與五金尺寸均待廠商覆核


06　主臥滑門衣櫃

外框 1500 × 600 × 2400 mm；門片及內部板件取自V13，細部非裁切尺寸。


正面／關門

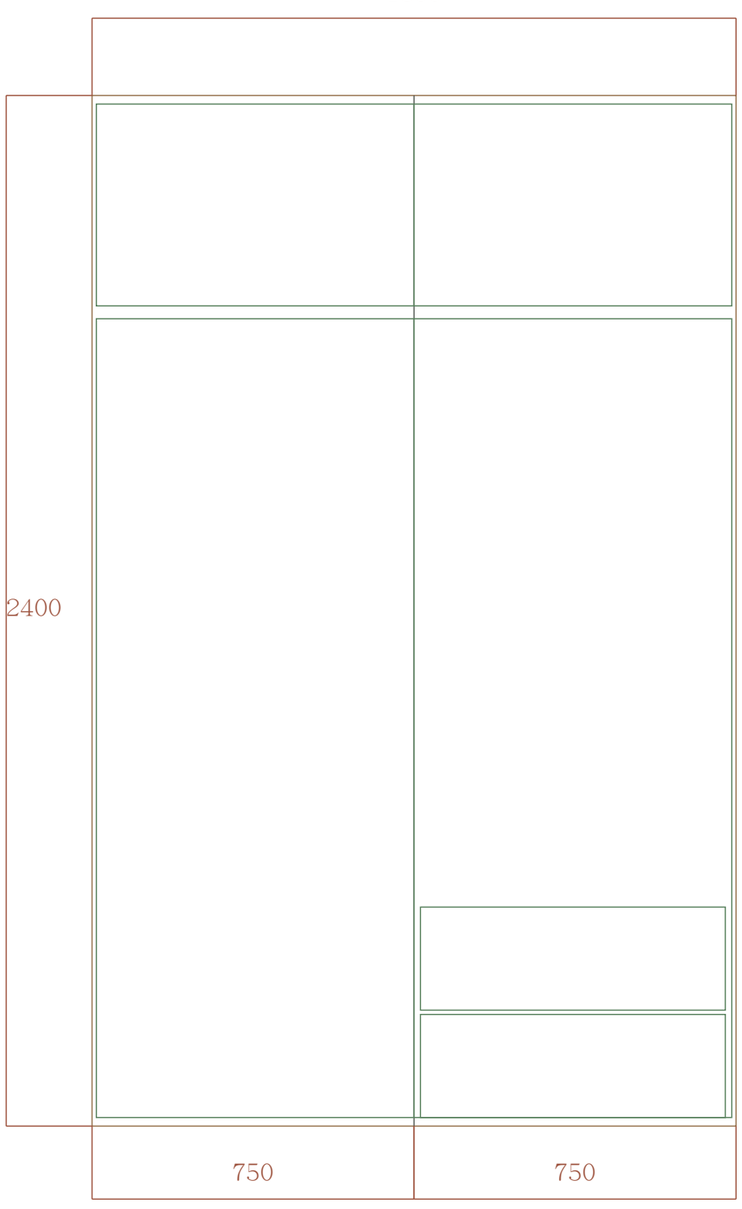

內部／收納示意

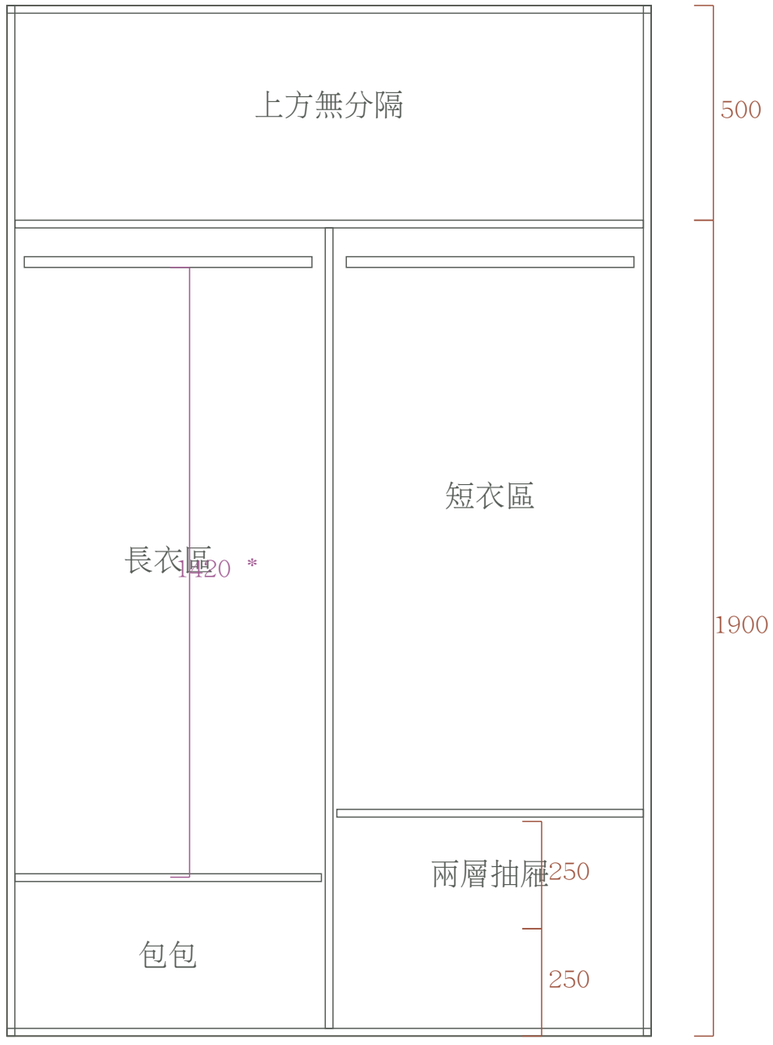

側面外框

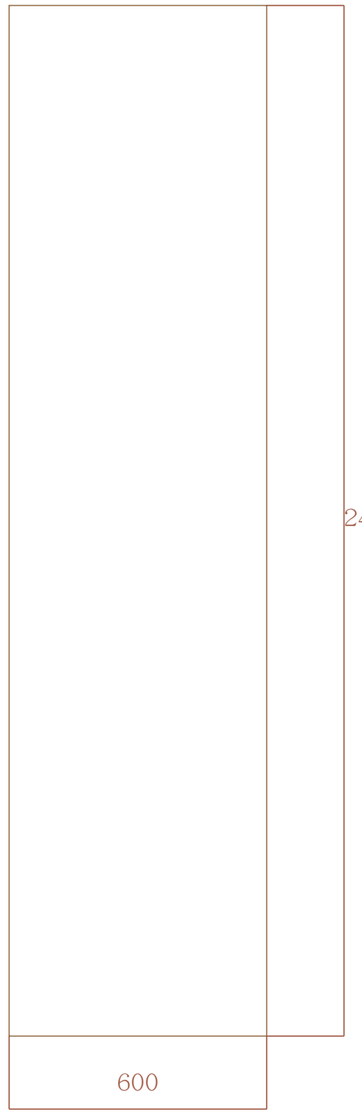

無外凸門把；門片、板材、滑軌與五金尺寸均待廠商覆核

A7 V13 | 單位 mm | * 暫定／模型推算 | 交屋前規劃，非裁切或施工依據


07　主臥入口收納櫃

外框 1200 × 450 × 2400 mm；門片及內部板件取自V13，細部非裁切尺寸。


Ｖ１８　　電源點位已加註｜Ｘ：櫃體正面左緣起算；Ｈ：完成地面起算（mm）

● 一般插座　● 專用電源需求　● 燈帶　● 穿線孔　● 電源及弱電


正面／關門

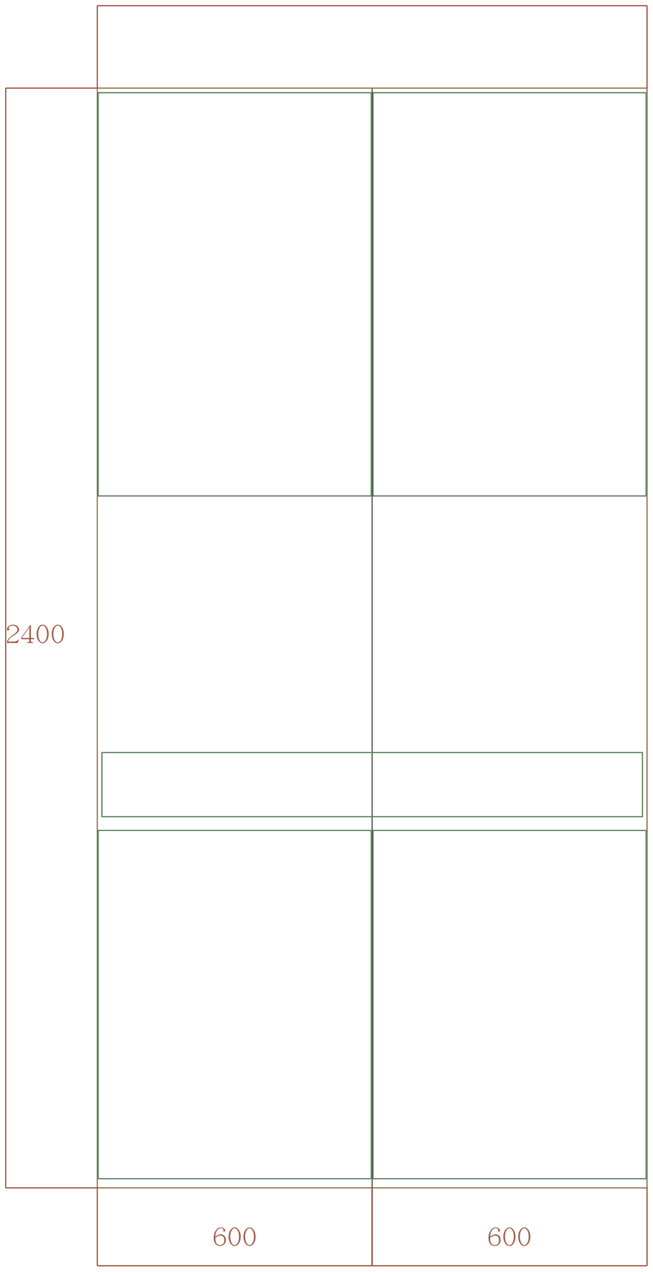

內部／收納示意

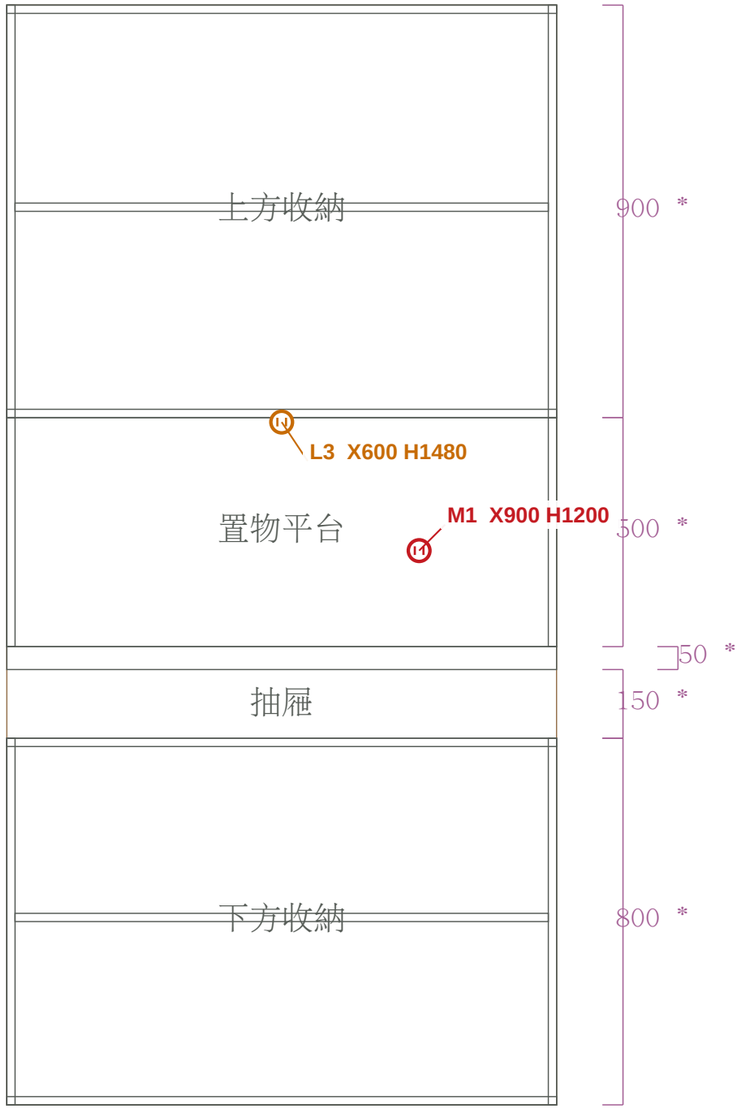

側面外框

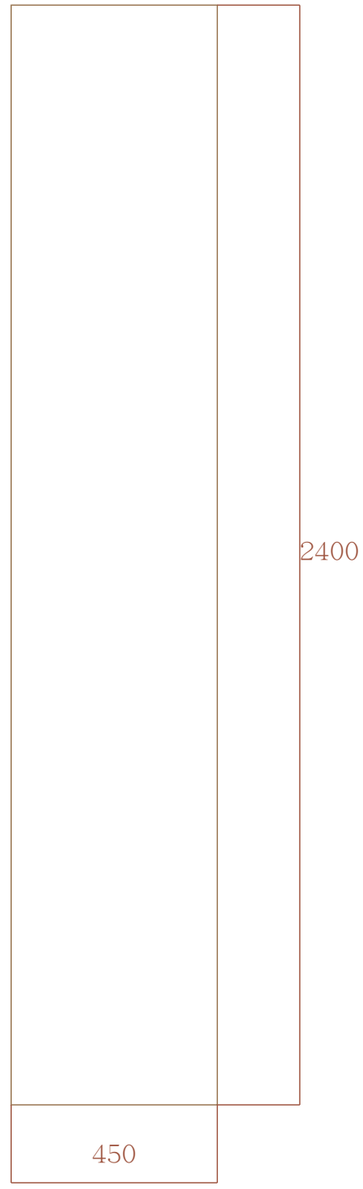


無外凸門把；門片、板材、滑軌與五金尺寸均待廠商覆核

A7 V13｜單位 mm｜* 暫定／模型推算｜交屋前規劃，非裁切或施工依據

V16 全室電源點位圖

單位 mm｜H 為完成地面至點位中心；同一平面位置的不同高度，請參照立面及點位表。

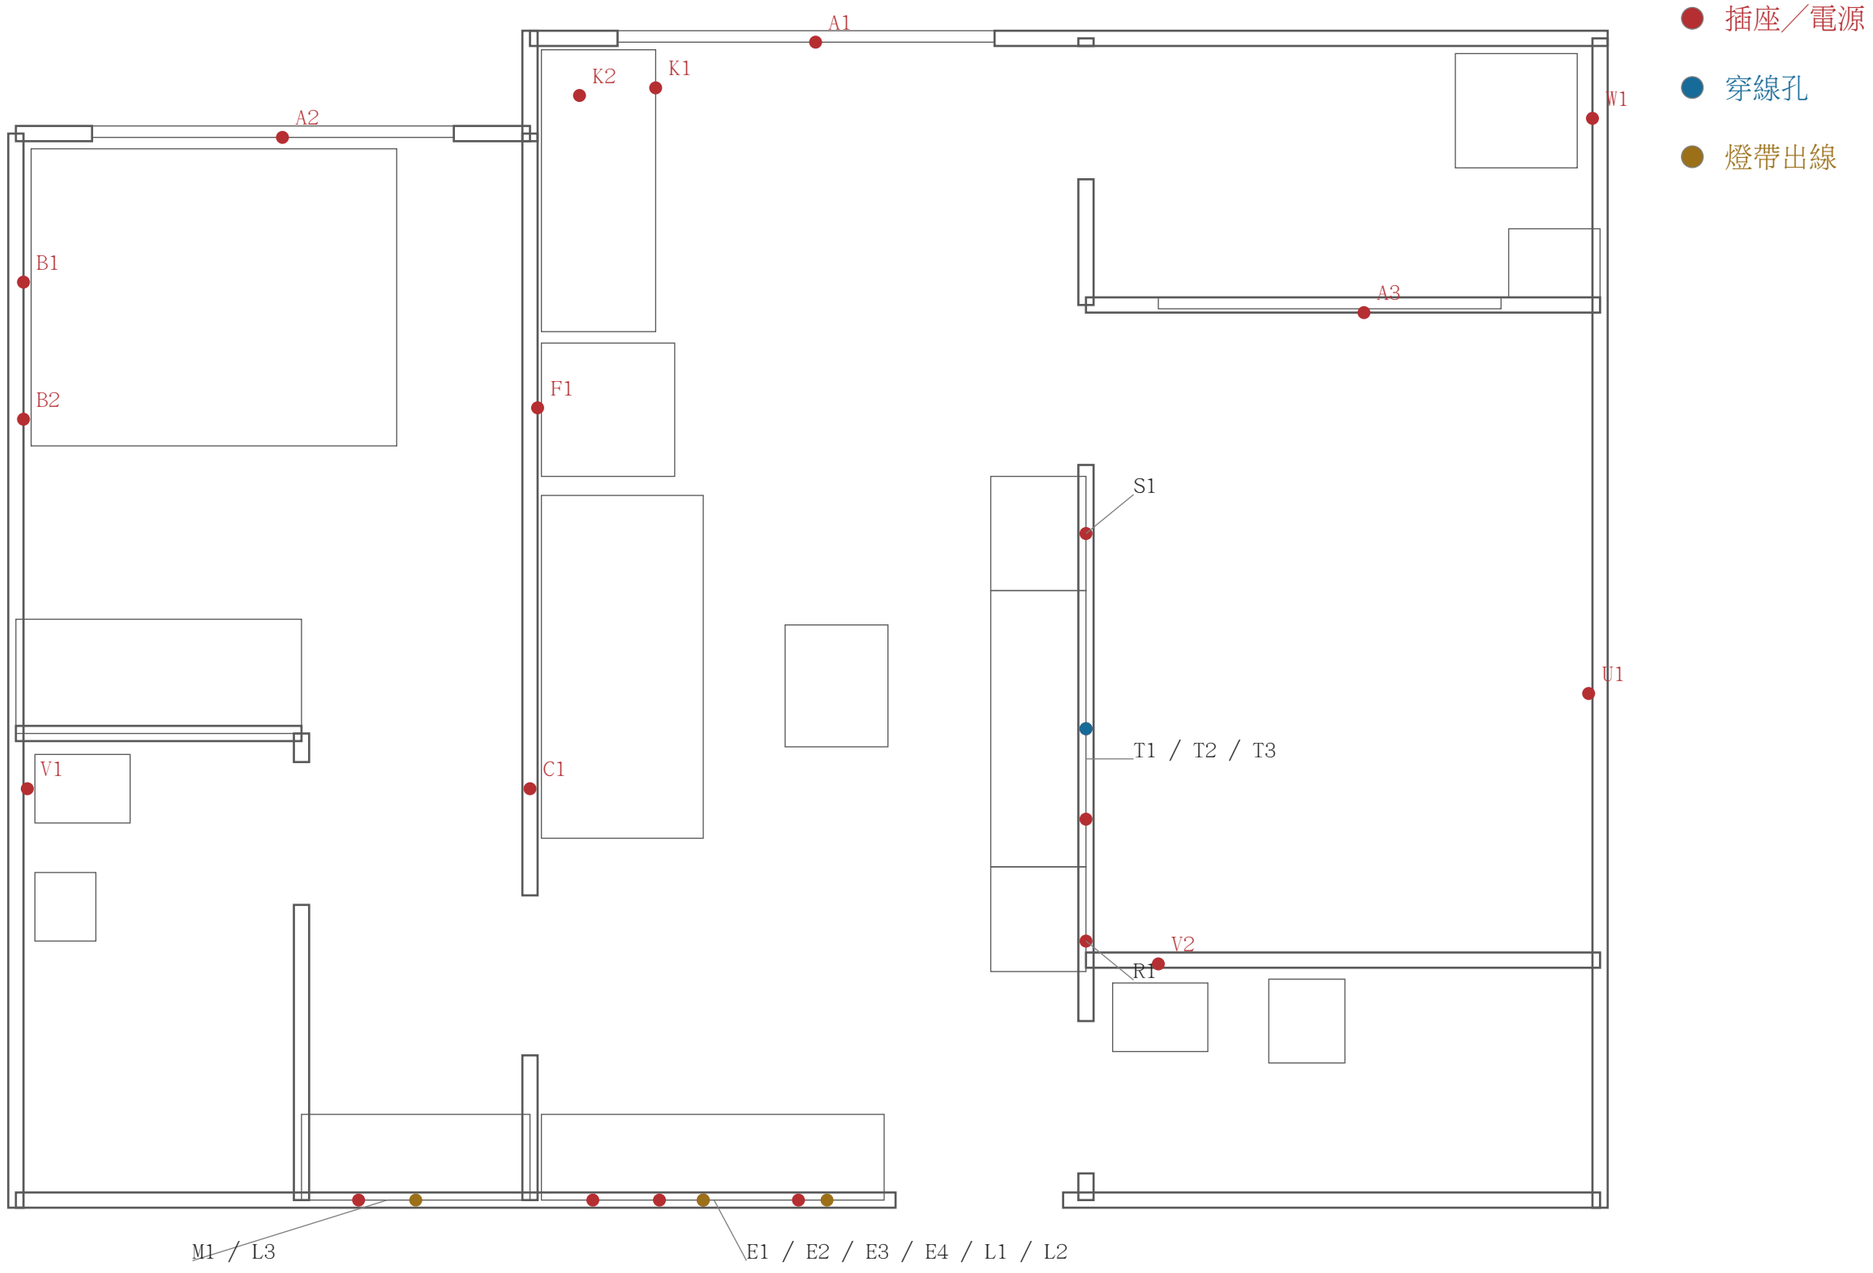


A7 V16｜設計需求示意，非施工圖。既有電源、迴路、開孔尺寸及防水須現場確認。


V16 櫃體電源立面定位

各點以櫃體正面左緣為 X=0，完成地面為 H=0；圖示為需求中心點，不是裁切孔徑。


玄關櫃

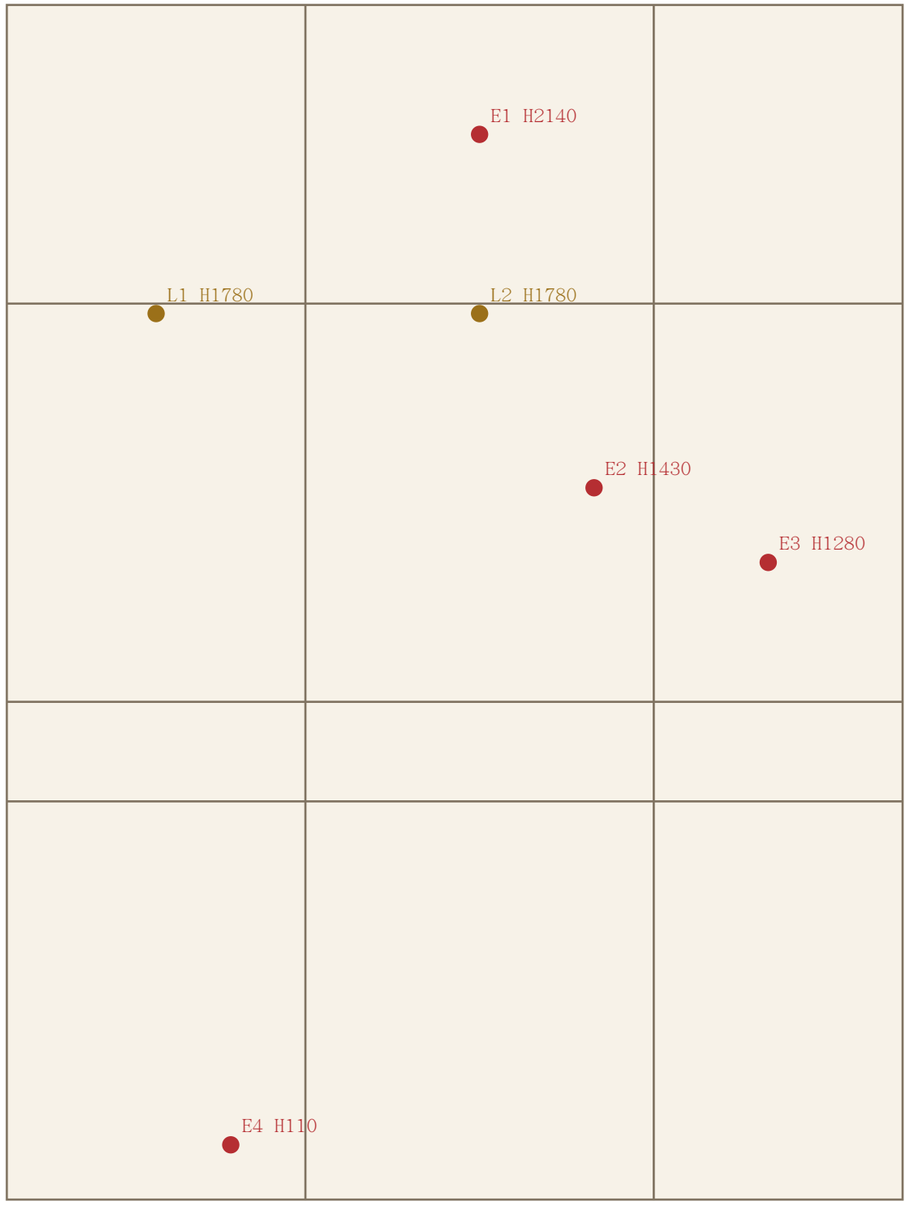


主臥入口櫃

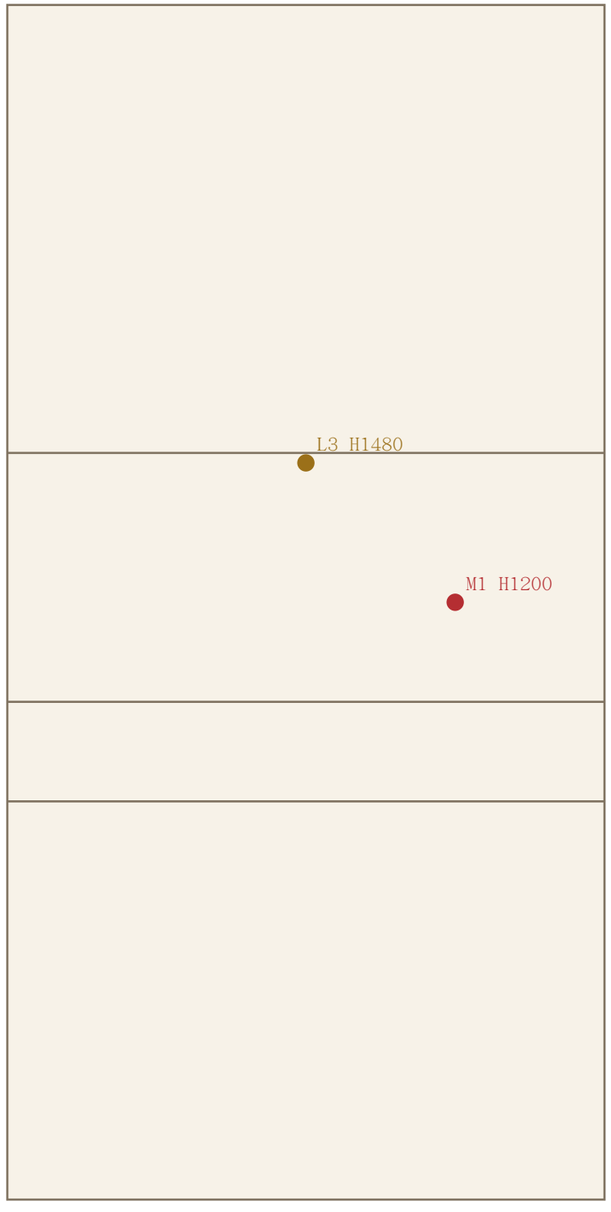

餐邊櫃

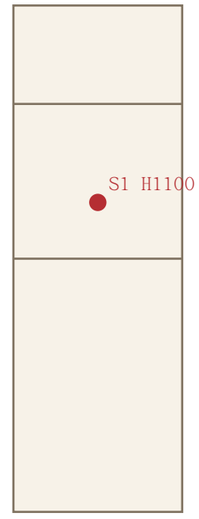

電視櫃

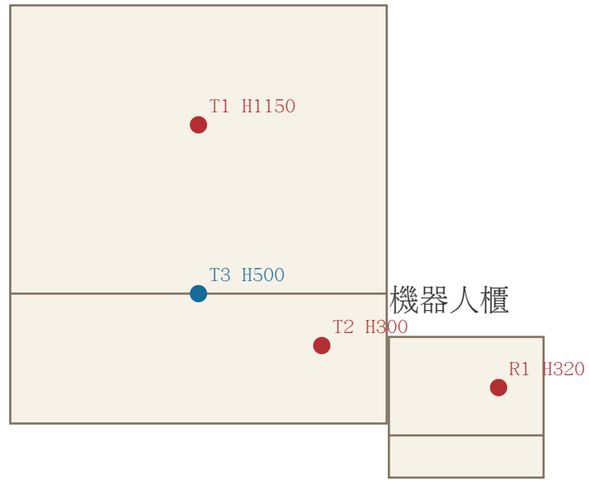

V16 電源及開孔點位表

1—13 / 26｜高度及位置沿用 V15 網站，全部需覆核。

E1	上方一般收納｜充電／電源預留 背板插座開口；如供燈帶，另留可維修電源	H 2140 mm ｜ X 950 mm
E2	置物平台｜手機、鑰匙區充電 背板插座開口	H 1430 mm ｜ X 1180 mm
E3	掃除高櫃｜無線吸塵器 背板插座開口，依充電座調整	H 1280 mm ｜ X 1530 mm
E4	常穿鞋區｜備用電源 背板開口；低位易受清潔水影響，建議與廠商評估提高	H 110 mm ｜ X 450 mm
L1	掛衣區燈帶 上櫃底板穿線孔，驅動器藏上櫃	H 1780 mm ｜ X 300 mm
L2	置物平台燈帶 上櫃底板穿線孔，驅動器藏上櫃	H 1780 mm ｜ X 950 mm
S1	餐邊櫃｜小家電 櫃上牆面插座；不需檯面開孔，除非採隱藏走線	H 1100 mm ｜ X 300 mm
T1	壁掛電視｜電源及訊號 牆面插座與弱電口，依電視壁掛架避讓	H 1150 mm ｜ X 725 mm
T2	電視櫃｜路由器／機上盒 背板插座開口、層板穿線孔及散熱	H 300 mm ｜ X 1200 mm
T3	電視上下走線 檯面或背板穿線孔，建議 Ø60⁎；與牆內訊號管銜接	H 500 mm ｜ X 725 mm
R1	掃地機器人基站 背板插座開口，避免基站正後方突出插頭	H 320 mm ｜ X 390 mm
M1	主臥入口平台｜充電 背板插座開口	H 1200 mm ｜ X 900 mm
L3	主臥入口平台燈帶（選配） 上櫃底板穿線孔；驅動器可維修	H 1480 mm ｜ X 600 mm

V16 電源及開孔點位表

14—26 / 26｜高度及位置沿用 V15 網站，全部需覆核。

K1	廚房檯面｜小家電 牆面插座，避開爐具與水槽；建商點位優先	H 1100 mm
K2	廚房吊櫃｜抽油煙機 依建商原配電源；如有背板遮擋才開孔	H 1760 mm
F1	白色冰箱｜專用電源需求 牆面插座；高度依機型電線長度及散熱確認	H 2200 mm
W1	陽台洗衣機 防濺、接地及漏電保護；避開水龍頭及排水	H 1200 mm
B1	主臥床頭｜充電 牆面插座，無床頭板；避開床架與枕頭	H 700 mm
B2	主臥床側｜充電 牆面插座，依床實際位置確認	H 700 mm
C1	客廳沙發旁｜充電 牆面插座；避免被沙發完全遮住	H 700 mm
A1	客廳冷氣 專用迴路及出線依建商、冷氣機型確認	H 2300 mm
A2	主臥冷氣 專用迴路及出線依現場確認	H 2300 mm
A3	次臥冷氣預留 次臥暫不裝潢，建商點位確認	H 2300 mm
U1	次臥備用插座 牆面插座，先保留建商原點位	H 300 mm
V1	主臥衛浴｜吹風機 防濺插座及漏電保護；遠離淋浴	H 1200 mm
V2	公用衛浴｜吹風機 防濺插座及漏電保護；遠離淋浴	H 1200 mm